



LG 38/915 - 732

NOTA PENTRU CONSULTAREA FISEI (cand nu este indicat, a se referi la normele AIPPEG¹)

SUPPORT METALIC

- tabla din otel zincat Sebdomir (UNI EN 10326-UNI EN 10327)
- tabla din otel zincat prevopsit cu procedeul Coil Coating
- tabla din aluminiu, vopsit natural, gofrat si prevopsit (EN 485)
- prevopsire efectuata prin proces continuu, cu grosime pe latura expusa de 5 µ de primer si 20 µ de vopsea
- tabla de cupru (DIN 1787/17670/1791)

REZISTENTA

- la deformare: se admite, in cazul in care nu este specificat, o sageata egala sau mai mica de 1/200 L

INSTRUCTIUNI DE FIXARE

Proiectantul va trebui sa evalueze conditiile de utilizare in corelatie cu situatia climatica locala. Finisajul panourilor cu suporturi de aluminiu, cupru sau otel in culori inchise trebuie realizat cu foarte mare atentie.

Pentru informatii suplimentare se vor consulta "Recomandarile pentru montajul tablelor ondulate si a panourilor izolante" din AIPPEG si "Manualul de montaj si elemente de fixare" redactat de Isopan Spa.


1 - AIPPEG = Associazione Italiana Produttori Pannelli ed Elementi Grecati (Asociatia Italiana a Producatorilor de Panouri si Elemente Nervurate).

CARACTERISTICILE SECTIUNII

	GROSIME mm				
	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Greutate (kg/m ²)	5,28	6,42	7,49	8,57	10,72
J (cm ⁴ /m)	10,3	13,7	16,0	18,3	22,8
W (cm ³ /m)	3,53	4,71	5,51	6,32	7,94

TOLERANTE DIMENSIONALE

Lungime:	+10 mm pana la 3000 mm
	+20 mm de la 3000 mm
	-5 mm pentru toate lungimile
Latime utila:	±5 mm
In afara vinclului:	S ≤ 0,5% din latimea utila

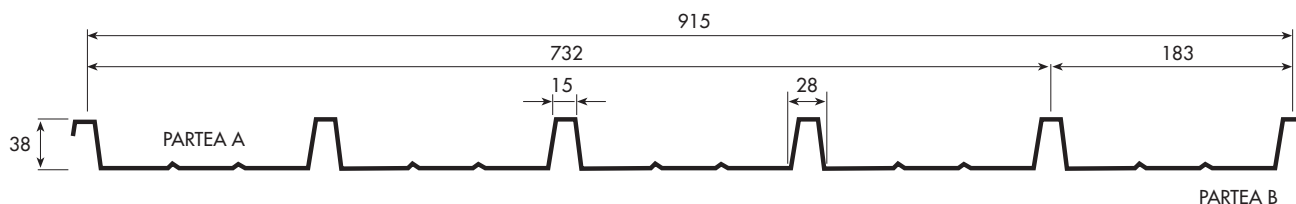

INCARCARE MAXIMA UNIFORM DISTRIBUITA IN kg/m² LG 38/915 - 732

GROSIME mm	REAZEME m											
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,5	
▲	0,5	305	200	140	100	75	55	45	40			
	0,6	520	330	230	170	125	90	65				
	0,7	610	390	270	195	150	105	75	55			
	0,8	700	445	305	225	170	120	85	60			
	1,0	880	560	385	280	210	150	110	80	60		
▲▲	0,5	390	250	180	150	100	75	60	50	40		
	0,6	650	415	285	210	160	125	100	80	60		
	0,7	765	490	335	245	185	145	115	95	70	55	
	0,8	875	560	385	280	215	165	135	110	80	65	50
	1,0	1100	700	485	350	270	210	170	135	100	80	60

Valorile scrise cu rosu nu prevad limitarea sagetii de inconvoiere.