



LG 55/600 - 750

NOTA PENTRU CONSULTAREA FISEI (cand nu este indicat, a se referi la normele AIPPEG¹)

SUPPORT METALIC

- tabla din otel zincat Sebdzmir (UNI EN 10326-UNI EN 10327)
- tabla din otel zincat prevopsit cu procedeul Coil Coating
- tabla din aluminiu, vopsit natural, gofrat si prevopsit (EN 485)
- prevopsire efectuata prin proces continuu, cu grosime pe latura expusa de 5 µ de primer si 20 µ de vopsea
- tabla de cupru (DIN 1787/17670/1791)

REZISTENTA

- la deformare: se admite, in cazul in care nu este specificat, o sageata egala sau mai mica de 1/200 L

INSTRUCTIUNI DE FIXARE

Proiectantul va trebui sa evalueze conditiile de utilizare in corelatie cu situatia climatica locala. Finisajul panourilor cu suporturi de aluminiu, cupru sau otel in culori inchise trebuie realizat cu foarte mare atentie.

Pentru informatii suplimentare se vor consulta "Recomandarile pentru montajul tablelor ondulate si a panourilor izolante" din AIPPEG si "Manualul de montaj si elemente de fixare" redactat de Isopan Spa.


1 - AIPPEG = Associazione Italiana Produttori Pannelli ed Elementi Grecati (Asociatia Italiana a Producatorilor de Panouri si Elemente Nervurate).

CARACTERISTICILE SECTIUNII

	GROSIME mm				
	0,6	0,7	0,8	1,0	1,25
Greutate (kg/m ²)	7,8	9,1	10,5	13,1	16,3
J (cm ⁴ /m)	38,8	47,2	55,8	73,7	96,3
W (cm ³ /m)	11,3	13,9	16,8	23	31,3

TOLERANTE DIMENSIONALE

Lungime:	+10 mm pana la 3000 mm
	+20 mm de la 3000 mm
	-5 mm pentru toate lungimile
Latime utila:	±5 mm
In afara vinclului:	S ≤ 0,5% din latimea utila

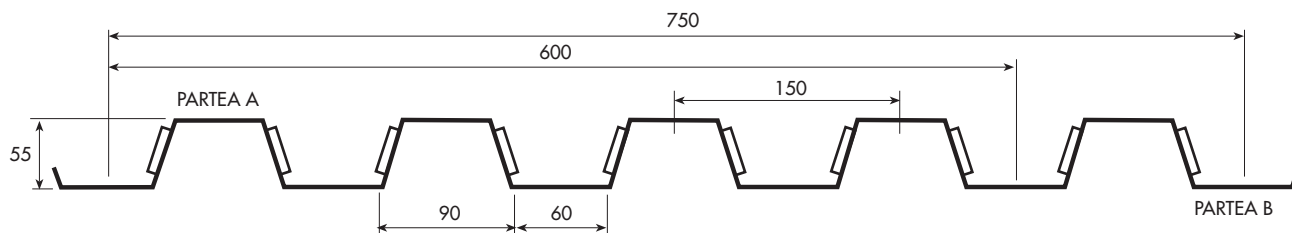

INCARCARE MAXIMA UNIFORM DISTRIBUITA IN kg/m² LG 55/600 - 750

GROSIME mm	REAZEME m																	
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	
	0,6	1433	914	633	463	352	266	192	183	108	83	65	51	41	33	26	21	17
	0,7	1776	1133	784	573	436	324	233	173	131	101	79	62	49	40	32	25	20
	0,8	2142	1367	946	693	528	385	278	206	157	121	95	75	60	49	39	32	26
	1,0	2929	1871	1295	948	730	509	368	273	208	161	126	101	81	65	53	43	36
	1,25	3990	2548	1765	1293	955	666	482	358	272	211	166	132	106	86	70	57	47
	0,6	1794	1145	793	580	442	348	280	230	185	144	114	91	73	60	49	41	34
	0,7	2224	1420	984	721	550	433	349	287	227	177	140	112	91	75	62	51	43
	0,8	2680	1711	1185	868	662	521	420	346	268	208	165	132	107	88	72	60	50
	1,0	3685	2341	1622	1189	907	714	576	464	354	276	219	176	143	117	97	80	67
	1,25	4991	3189	2210	1620	1237	974	786	607	464	362	287	230	187	153	127	106	88

Valorile scrise cu rosu nu prevad limitarea sagetii de incoaviere.